




ナイロン6濾材がプリーツ状に形成されたカートリッジフィルターです。ナイロン6プリーツカートリッジフィルターは高品質、高効率、低抵抗、長寿命が特長です。化学薬品、飲料等の濾過のほか広範囲な用途でご利用いただけます。

流量特性

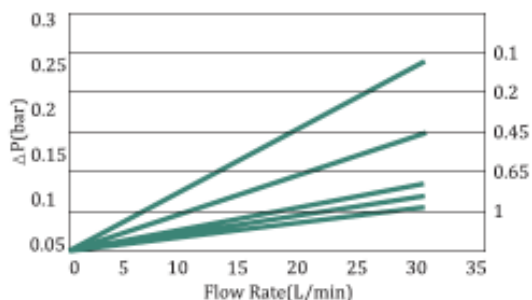

用途	化学薬品、飲料等の濾過
材質	ナイロン6
濾過レート(μm)	0.1 0.22 0.45
全長(インチ)	9.75 10 20 30 40
外径(mm)	69
最高使用温度(°C)	60
滅菌温度・回数	30回(30分サイクル、121°C)
最高使用圧力(Mpa)	正 0.42 反 0.21 (25°C)
Oリングの材質	シリコン、パイトン、テフロン等
コア、ケージ、エンドキャップ材質	ポリプロピレン(PP)

接続形状



参考価格 ¥5000/本(12本単位, 0.45μm, 10インチ, DOE, EPDM) * 数本からのご注文も可能ですが、数量、仕様により価格が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。