




PP 濾材がプリーツ状に形成されたオールポリプロピレン製のカートリッジフィルターです。特殊な製法を採用し高品質、高効率の除去能力、低抵抗を実現し、広範囲な用途でご利用いただけます。 **流量特性**

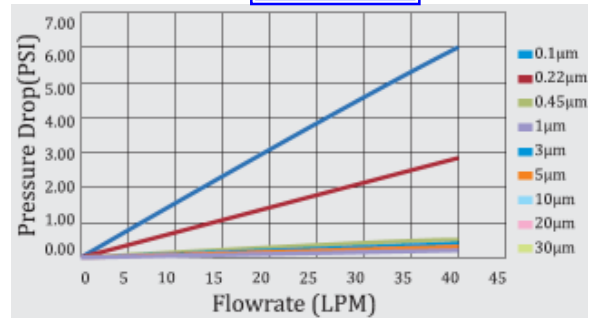

用途	純水、溶剤、化学薬品、飲料等の濾過
フィルター材質	ポリプロピレン (PP)
濾過レート (µm)	0.10 0.22 0.45 1 3 5 10 20 50
全長 (インチ)	9.75 10 20 30 40
外径 (mm)	69
最高使用温度 (°C)	80
滅菌温度・回数	5 回 (20 分サイクル、120°C)
最高使用圧力 (Mpa)	正 0.40 反 0.20 (常温)
O リングの材質	シリコン、バイトン、エチレンプロピレン等
コア、ケージ、エンドキャップ材質	ポリプロピレン (PP)

参考価格 ¥1800/本 (12 本単位, 1.0 µm, 10 インチ, DOE, EPDM) * 数本からのご注文も可能ですが、数量、仕様により価格が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。

