




混合セルロースエステル(MCE)製のカートリッジフィルターです。食品、飲料、精製水の濾過のほか広範囲な用途でご利用いただけます。また、全数検査後出荷していますので、安心してお使いいただけます。

流量特性

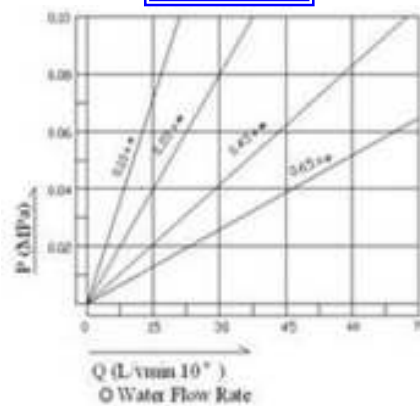

接続形状



DOE^φ



222/Fin



222/Flat^φ



226/Fin



226/Flat

用途	化学薬品、食品、飲料、精製水等の濾過
フィルター材質	混合セルロースエステル
濾過レート(μm)	0.1 0.22 0.45 1 3 5
全長(インチ)	5 10 20 30 40
外径(mm)	68
最高使用温度(°C)	80
最高使用圧力(Mpa)	正 0.42 反 0.21
Oリングの材質	シリコン、バイトン、エチレンプロピレン
コア、ケージ、エンドキャップ材質	ポリプロピレン(PP)

参考価格 ¥4800/本(12本単位, 1.0μm, 10インチ, DOE, EPDM) * 数本からのご注文も可能ですが、数量、仕様により価格が異なりますので、詳細はお問い合わせ下さい。